


細径ファイバースコープ FBE・FBM タイプ （外径：φ0.5～φ2.0）


細部の検査を可能にするフレキシブルタイプのスコープ

高解像度イメージガイドを採用した外径φ0.5～φ2.0 のラインナップ
曲管構造物や複雑形状を持つ精密部品・鋳造品等に挿入が可能です。

FBE タイプ

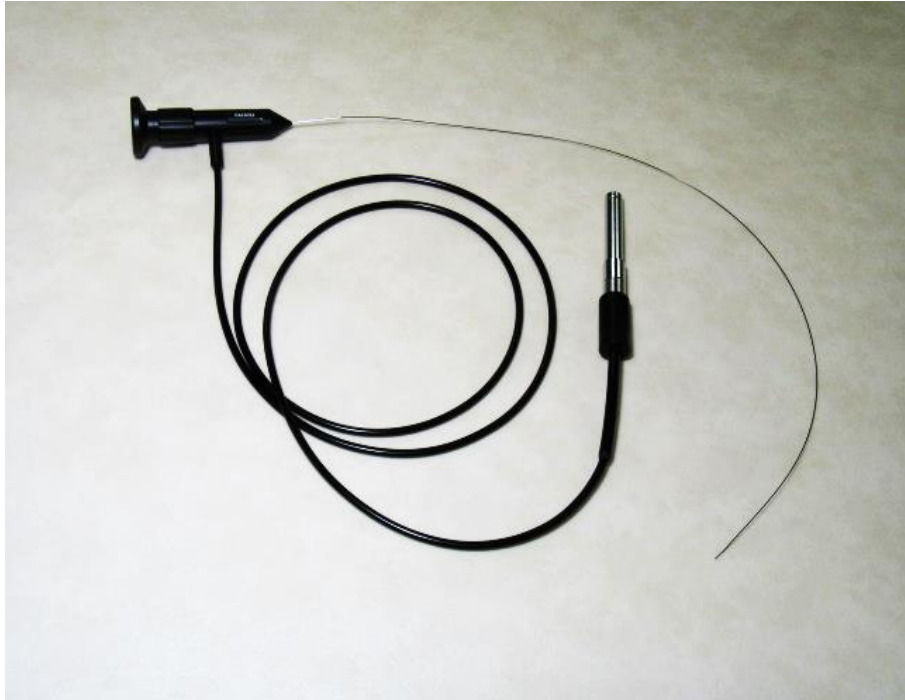

FBM タイプ（アングル機能付き）

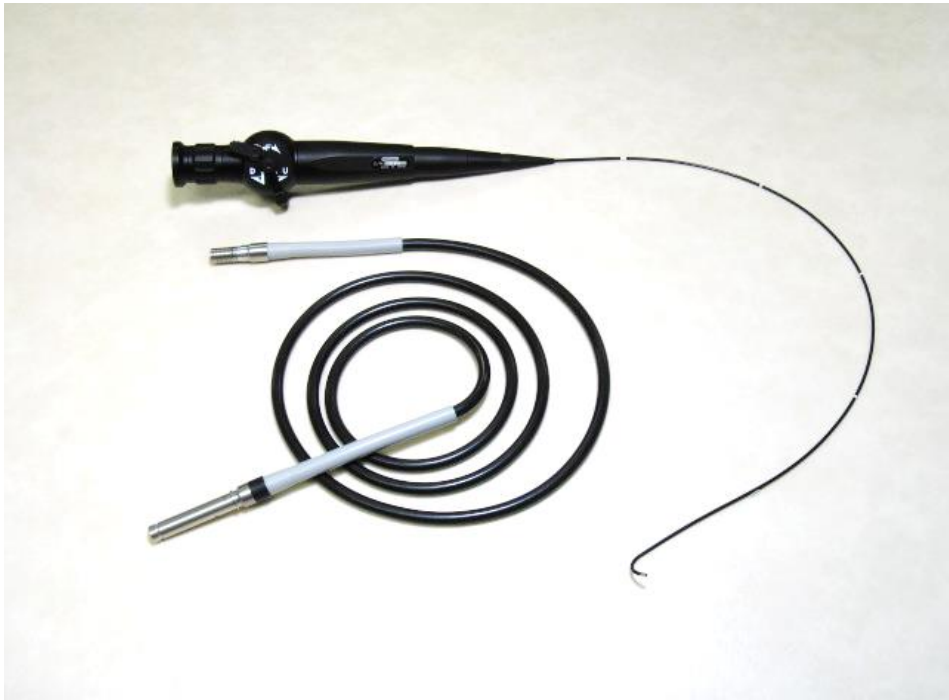

タイプ	外径 (φ mm)	有効長 (mm)	視野 方向	視野角	アングル 機能	アングル角度 上/下 (°)	型式
極細径	0.5 3000 画素	500	直視 0	70	無		FBE0.5-500A
		1000					FBE0.5-1000A
	0.75 6000 画素	500					FBE0.7-500A
		1000					FBE0.7-1000A
	1.0 10000 画素	500					FBE1.0-500A
		1000					FBE1.0-1000A
細径	1.4 9000 画素	600		67	有	40/40	FBM1.4-600A II
	1.8 9000 画素	650		60		90/90	FBM1.8-650A II
	2 9000 画素	550		67		120/120	FBM2.0-550A II

*視野角・アングル角度は±10%誤差有

仕様（ファイバースコープ FBE タイプ）

観察距離	5 mm～∞	焦点方式	固定焦点方式
照明方式	ライトガイド方式	使用温度	10～40℃
視野方向	直視	耐性	挿入部：水・機械油

注：別途光源装置等、周辺機器が必要になります。

ファイバースコープ FB タイプ （外径：φ3、φ6、φ11）

細部の検査を可能にするフレキシブルタイプのスコープ

高解像度イメージガイドを採用した外径φ3、φ6、φ11 のファイバースコープ
曲管構造物や複雑形状を持つ精密部品・鋳造品等に挿入が可能です。



下：FB3・6 タイプ 上：FB11 タイプ

タイプ	外径 (φmm)	有効長 (mm)	視野 方向	視野角	アングル機能	アングル角度	型式
標準	3.0 10000 画素	1,000	直視 0	60	有	上 90/下 90	FB3-1000A
	6.0 10000 画素	1,000		65		上 120/下 120	FB6-1000A
		1,500		55		上 120/下 120	FB6-1500A
	11.0 10000 画素	1500		55		上 120/下 120 左 100/右 100	FB11-1500A

*視野角・アングル角度は±10%誤差有

共通仕様（ファイバースコープ FB タイプ）

観察距離	視野角 60 度 65 度モデル：10 mm～∞ 視野角 55 度モデル：20 mm～∞	焦点方式	固定焦点方式
照明方式	ライトガイド方式	視野方向	直視
耐性	挿入部：水・機械油	使用温度	10～40℃

注：別途光源装置が必要になります。